




KRAFT

KATALOG GENERALNY

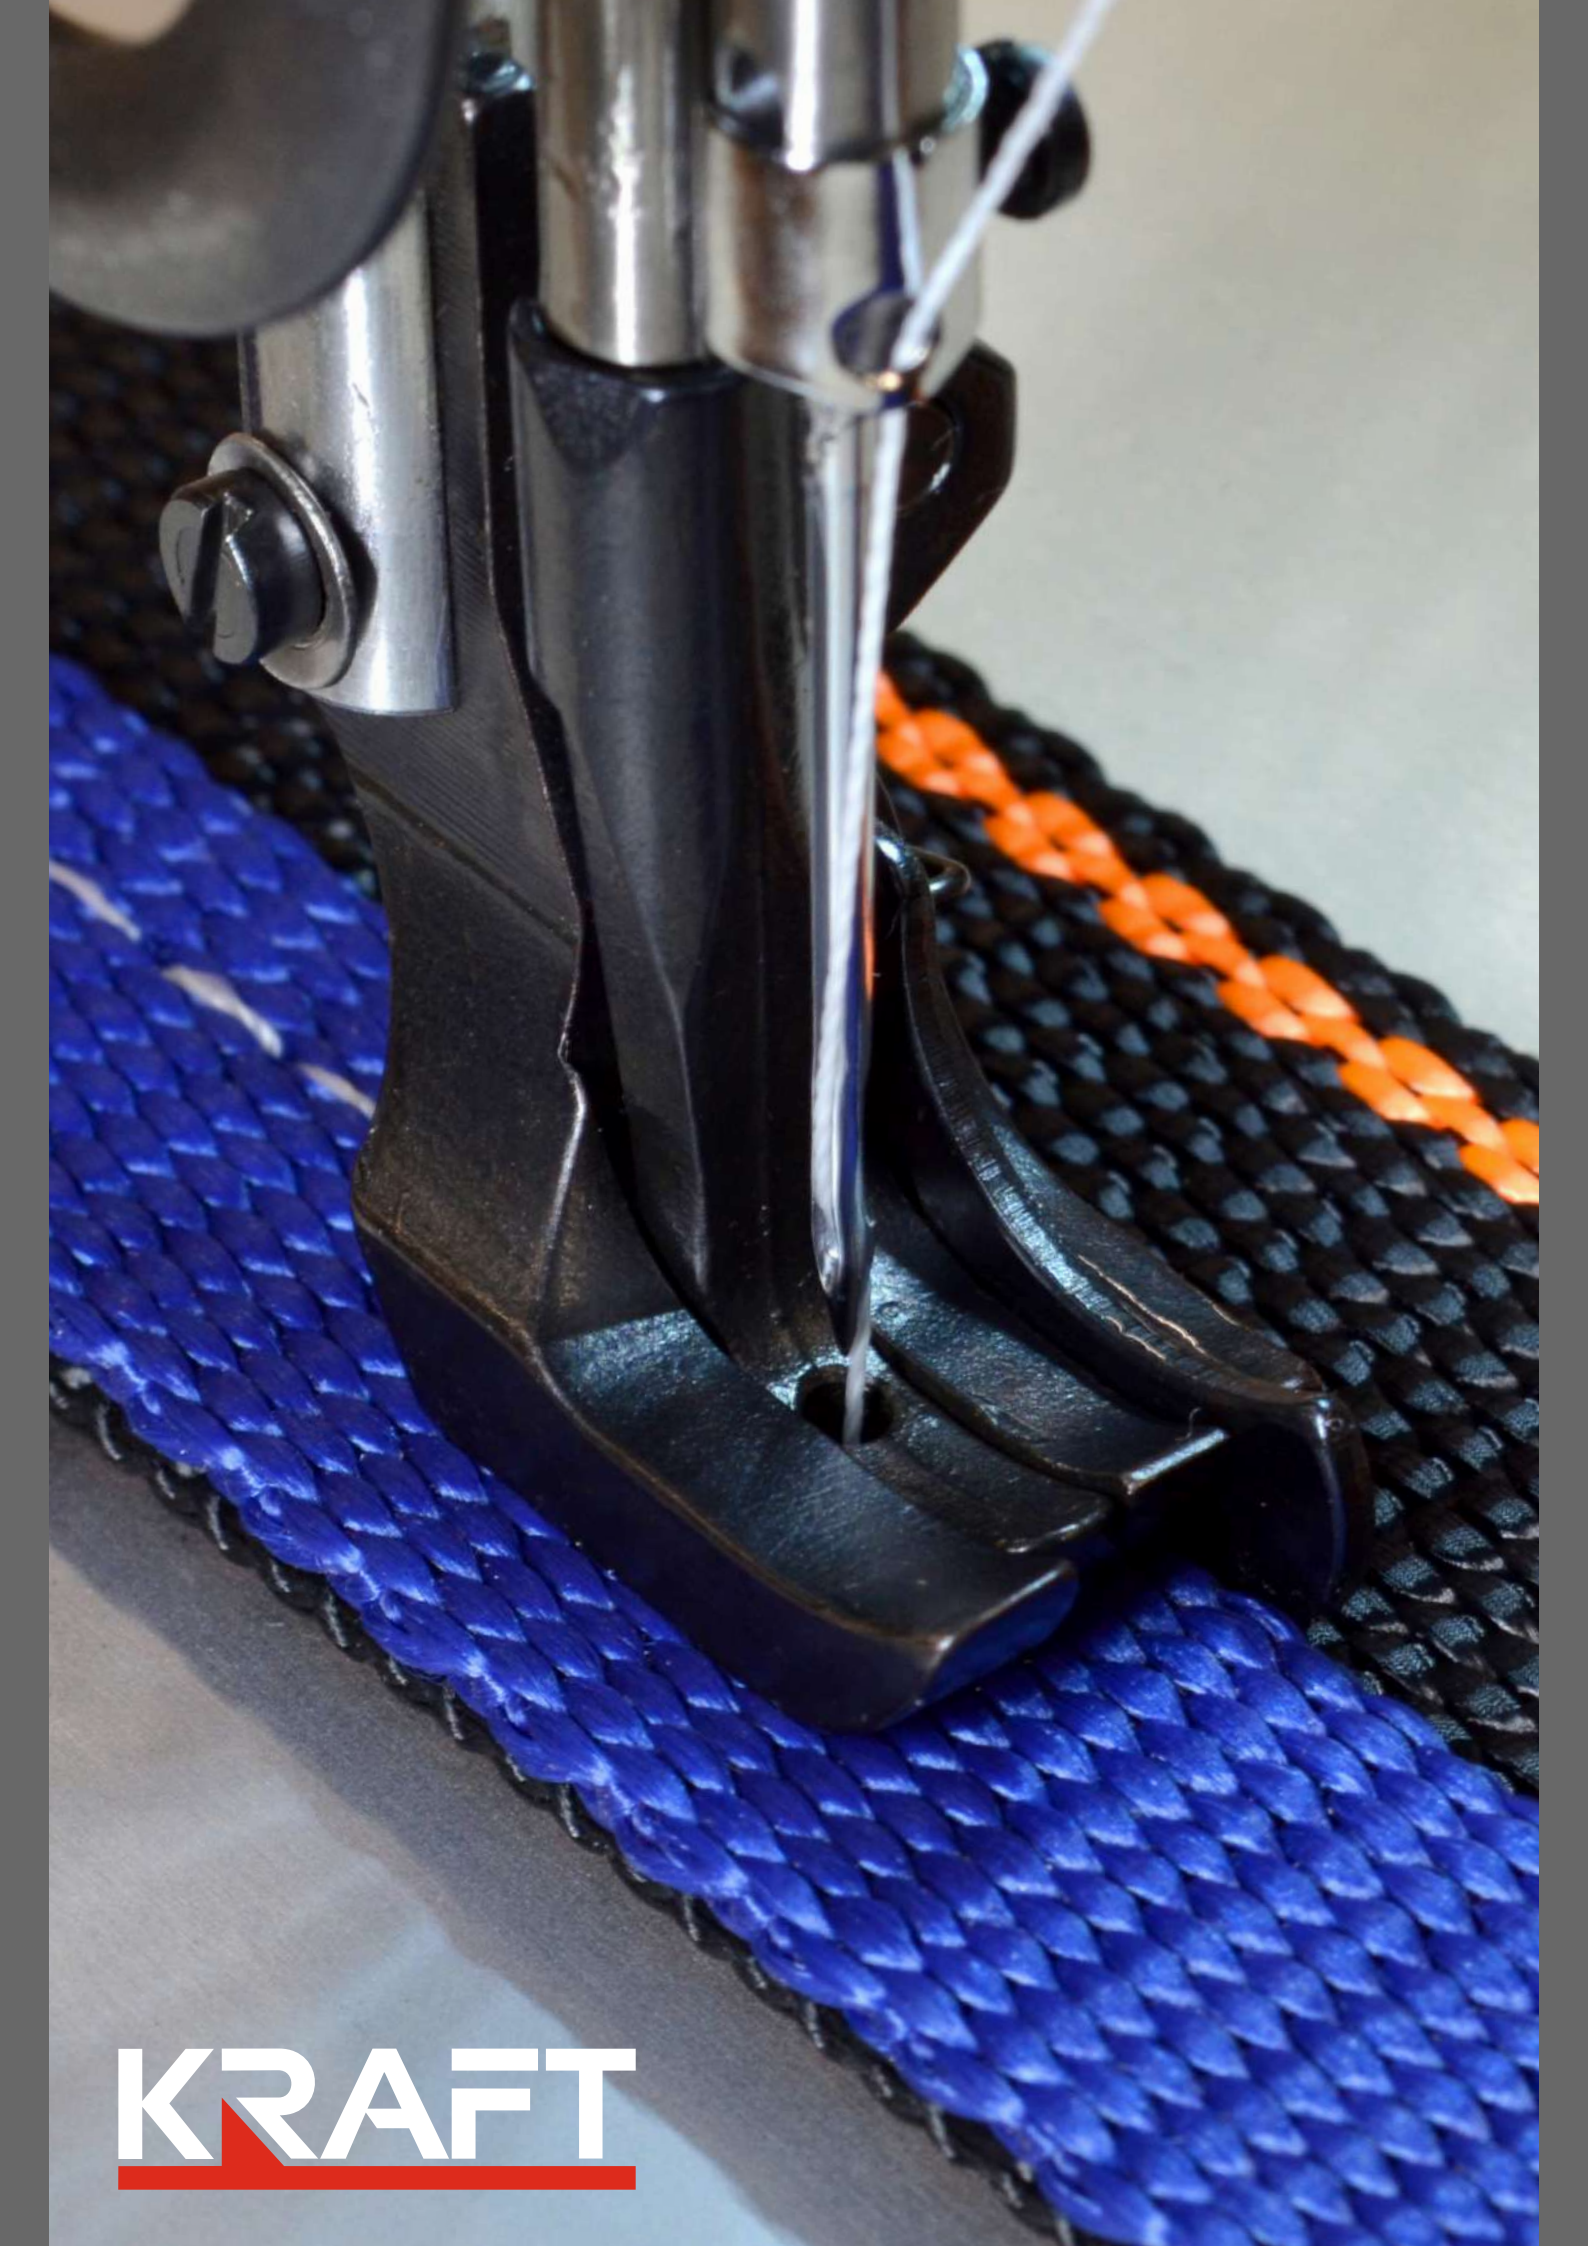

KRAFT



KRAFT **KF-206HD**

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem oraz energooszczędnym silnikiem wbudowanym w głowicę o mocy 750W (Direct Drive). Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa.

Oświetlenie LED umieszczone przy igielnicy zwiększa komfort pracy osoby szycjącej na maszynie. Prędkość szycia oraz pozycjonowanie igły programuje się na czytelnym i łatwym w obsłudze panelu sterowania.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 9 mm
- Wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- System igieł: DPx17
- Powiększony chwytacz
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-206H-7**

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem oraz funkcjami automatycznymi. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Bezpośredni napęd (Direct Drive), o mocy 750 W, wpływa na zmniejszenie drgań oraz poziomu hałasu podczas pracy maszyny.

Wbudowane oświetlenie LED zwiększa komfort pracy osoby szycjącej. Maszyna wyposażona w funkcje automatycznego obcinania nici, ryglowania na początku i końcu szycia, pozycjonowania igły oraz podnoszenia stopki, które programuje się za pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania, umieszczonego w głowicy maszyny.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 9 mm
- Wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- System igieł: DPx17
- Powiększony chwytacz
- Centralne smarowanie
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-206H-L18-7**

Stebnówka 1-igłowa z wydłużonym ramieniem (45 cm), potrójnym transportem oraz funkcjami automatycznymi. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Bezpośredni napęd (Direct Drive), o mocy 750 W, wpływa na zmniejszenie drgań oraz poziomu hałasu podczas pracy maszyny.

Maszyna wyposażona jest w dłuższe ramię – odległość od korpusu do igielnicy wynosi 450 mm. Wbudowane oświetlenie LED zwiększa komfort pracy osoby szycjącej.

Maszyna wyposażona w funkcje automatycznego obcinania nici, ryglowania na początku i końcu szycia, pozycjonowania igły oraz podnoszenia stopki, które programuje się za pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania, umieszczonego w głowicy maszyny.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 9 mm
- Wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- Powiększony chwytacz
- System igieł: DPx17
- Pole robocze: 450mm
- Centralne smarowanie
- Zasilanie: 230V

STOPKI SPECJALISTYCZNE DO KF-206H



Stopka do wszywania wypustki

Dzięki specjalnym rowkom bezproblemowo wszywa sznurek, bieżę, kedrę itp).
Dostępne rozmiary: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



Stopka krawędziowa lewa i prawa

Stopka posiadająca specjalny prowadnik, po którym przesuwamy krawędź materiału uzyskując idealnie równy zapas szwu.

Dostępne rozmiary stopka prawa: 1/8", 3/16", 1/4"

Dostępne rozmiary stopka lewa: 3/16"



Półstopka

Stopka do wszywania zamków – dostępna lewa i prawa.



KRAFT **KF-867-121132**

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji sterowanych elektro-pneumatycznie tj. obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, programowanie parametrów ściegu np. wielkości i ilości rygli i inne. Sterowanie za pomocą czytelnego i łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny servo zintegrowany z głowicą.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 3.000 ściegów/min
- Długość ściegu 12 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 20 mm
- Chwytnacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)
- Grubość nici 10/3 - 80/3
- Automatyczne pozycjonowanie igły
- System igieł 134-35 (Nm90 - Nm180)
- Długość nitki pozostawiona na materiale po obcięciu około 15 mm.
- Odległość od korpusu do igły 335 mm
- Zasilanie 230V 50Hz
- Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza, ciśnienie 6 bar

Dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy, maszyna została wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki oraz system HP pozwalający na szybką zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych warstw i ułatwiający przeszywanie przez szwy poprzeczne. Podklasa 867-121132 wyposażona jest w jeden regulator ściegu pozwalający na szycie ze stałą długością ściegu.

Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokół igielnicy. Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpieczające przed uszkodzeniem maszyny w przypadku zablokowania się chwytacza. Centralne smarowanie.



KRAFT **KF-867-121232**

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji sterowanych elektro-pneumatycznie tj. obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, programowanie parametrów ściegu np. wielkości i ilości rygli i inne. Sterowanie za pomocą czytelnego i łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny servo zintegrowany z głowicą.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 3.000 ściegów/min
- Długość ściegu 12 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 20 mm
- Chwytnacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)
- Grubość nici 10/3 - 80/3
- Automatyczne pozycjonowanie igły
- System igieł 134-35 (Nm90 - Nm180)
- Długość nitki pozostawiona na materiale po obcięciu około 15 mm.
- Odległość od korpusu do igły 335 mm
- Zasilanie 230V 50Hz
- Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza, ciśnienie 6 bar

Dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy, maszyna została wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki oraz system HP pozwalający na szybką zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych warstw i ułatwiający przeszywanie przez szwy poprzeczne. Podklasa 867-121232 wyposażona jest w dwa regulatory ściegu pozwalające na szybką zmianę długości ściegu podczas przeszywania jednego elementu. Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokół igielnicy. Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpieczające przed uszkodzeniem maszyny w przypadku zablokowania się chwytacza. Centralne smarowanie.



KRAFT KF-640-H7-D4

Stebnówka 1-igłowa z podwójnym transportem: dolny ząbkowy, krocząca stopka, przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa, materiały techniczne itp. Maszyna wyposażona jest w chwytacz o powiększonej pojemności umożliwiający nawinięcie większej ilości nici na szpuleczkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku szycia grubymi nićmi. Silnik energooszczędny servo umieszczony bezpośrednio na wale maszyny (system Direct Drive). Wydłużone ramię (odległość od igły do korpusu maszyny wynosi 37 cm) pozwala na przeszywanie większych elementów.

Automatyczne funkcje:

- obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, wolny start, nipper

Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterujący. Niezależny docisk stopki wewnętrznej oraz zewnętrznej stopki kroczącej. Dla zwiększenia komfortu pracy, maszyna została wyposażona w zintegrowane oświetlenie LED pola pracy.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 2.000 ściegów/min
- Długość ściegu 8 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 15 mm
- System igieł 135x17
- Grubość igły od 125 do 180 Nm
- Grubość nici: Nm=60/3~20/3
- Automatyczne smarowanie
- Zasilanie 230V/50Hz

Maszyna nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza.



KRAFT **KF-3030-D4**

Uniwersalna automatyczna stebnówka tapicerska i kaletnicza KRAFT KF-3030-D4 wyposażona w energooszczędny silnik wbudowany bezpośrednio w głowicę maszyny (system Direct Drive). Takie rozwiązanie gwarantuje cichą pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.

Automatyczne funkcje:

- obcinanie nici, pozycjonowanie igły, rygiel początkowy i końcowy, podnoszenie stopki

Podwójny transport (dolny ząbkowy oraz górny – krocząca stopka) zapewnia idealne przesuwanie górnych i dolnych warstw zszywanych materiałów. Maszyna posiada czytelny panel operacyjny wbudowany w głowicę oraz podświetlenie LED przy igielnicy (z możliwością regulacji natężenia światła).

Parametry techniczne:

- Maksymalna prędkość szycia: do 2000 ściegów/min
- Długość ściegu: do 8 mm
- Wysokość podnoszenia stopki do 16 mm (ręcznie 7,5 mm)
- Zasilanie 230V/50Hz



KRAFT **KF-0303-D1**

Uniwersalna stebnówka tapicerska i kaletnicza KRAFT KF-0303-D1 z wbudowanym silnikiem servo w głowicę. Takie rozwiązanie gwarantuje cichą pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej. Maszyna posiada również funkcję pozycjonowania igły.

Podwójny transport (dolny ząbkowy oraz górny – krocząca stopka) zapewnia idealne przesuwanie górnych i dolnych warstw zszywanych materiałów. Maszyna posiada czytelny panel operacyjny wbudowany w głowicę oraz oświetlenie LED znajdujące się przy igielnicy.

Parametry techniczne:

- Maksymalna prędkość szycia 2.000 ściegów/min.
- Długość ściegu do 8 mm
- Wysokość podnoszenia stopki do 16 mm
- Zasilanie 230V/50Hz



KRAFT **KF-1510J**


Stębnówka 1-igłowa z potrójnym transportem: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy, przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa, materiały techniczne itp.

Wyposażona w mechanizm sprzęgła zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Maszyna wyposażona w jest w poziomy obrotowy chwytacz o powiększonej pojemności umożliwiający nawinięcie większej ilości nici na szpuleczkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku szycia grubymi nićmi.

Na główce maszyny znajduje się pokrętło z naniesioną skalą, umożliwiające dostosowanie wysokości kroczenia wewnętrznej stopki. Regulacja ta pozwala na dostosowanie parametrów transportu w zależności od grubości szytych materiałów. Smarowanie knotowe oraz automatyczne smarowanie chwytaczy.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 2.500 ściegów/min
- Długość ściegu 9 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 16 mm
- System igieł 135x17
- Grubość igły od 125 do 180 Nm
- Grubość nici: Nm=60/3~20/3
- Zasilanie: 230V

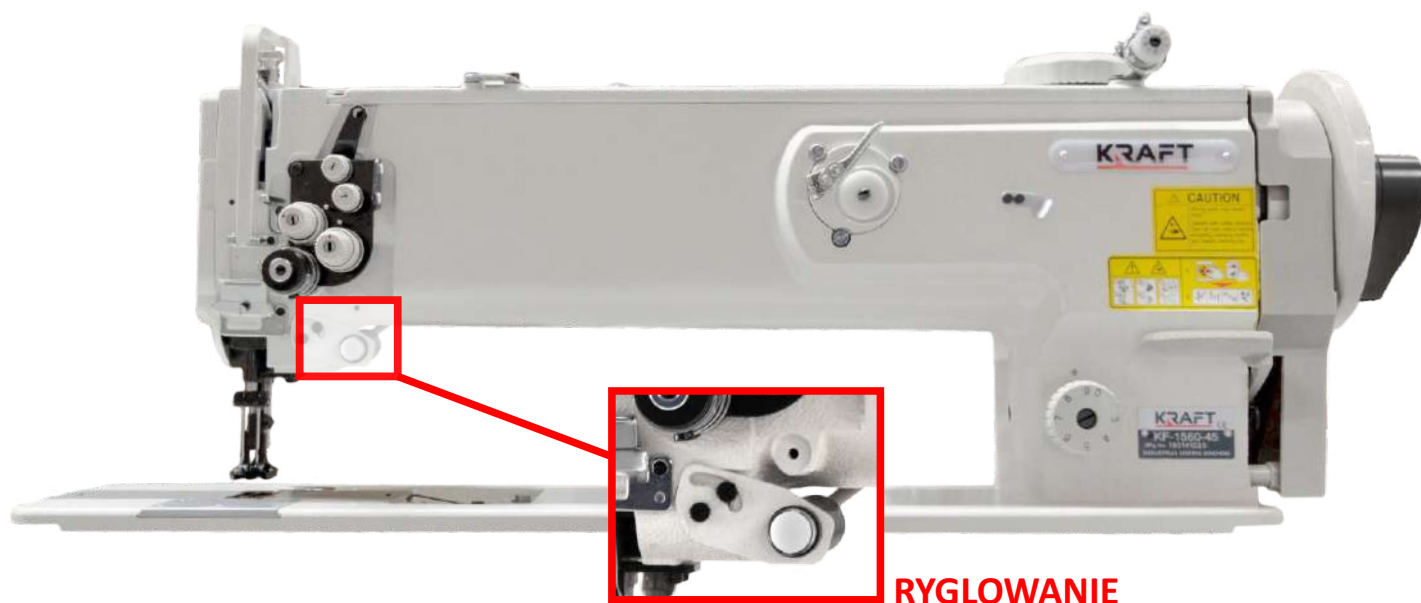

KRAFT **KF-1510-45 / KF-1560-45**

Stebnówka długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Wyposażona jest w pneumatyczne podnoszenie stopki oraz funkcję pozycjonowania igły. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny. Przycisk ryglowania umieszczony przy igielnicy.

Maszyna wyposażona w przycisk ryglowania umieszczony w wygodnym miejscu obok igielnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma konieczności korzystania z dźwigni rygła. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach z wydłużonym ramieniem.

Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny 450 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny.

Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Pole robocze: 450 mm
- Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- System igieł: DPx17
- Grubość nici: do Nm 20
- Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-45): 3/8"
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-1510D-45 / KF-1560D-45**

Stebnówka automatyczna długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny.

Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny 450 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny. Stebnówka wyposażona jest w automatyczne funkcje: podnoszenie stopki, ryglowanie na początku i końcu szycia, pozycjonowanie igły, obcinanie nici. Cztery przyciski szybkiego dostępu przy igielnicy (szycie wstecz, wznios stopki, wyłączanie rygla, pozycjonowanie igły). Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Pole robocze: 450 mm
- Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- System igieł: DPx17
- Grubość nici: do Nm 20
- Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-45): 3/8"
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-1510-65 / KF-1560-65**

Stebnówka długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Wyposażona jest w pneumatyczne podnoszenie stopki oraz funkcję pozycjonowania igły. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny. Przycisk ryglowania umieszczony przy igielnicy.

Maszyna wyposażona w przycisk ryglowania umieszczony w wygodnym miejscu obok igielnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma konieczności korzystania z dźwigni rygła. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach z wydłużonym ramieniem.

Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny 650 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny.

Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Pole robocze: 650 mm
- Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- System igieł: DPx17
- Grubość nici: do Nm 20
- Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-65): 3/8"
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-1510D-65 / KF-1560D-65**

Stebnówka automatyczna długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny.

Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny 650 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny. Stebnówka wyposażona jest w automatyczne funkcje: podnoszenie stopki, ryglowanie na początku i końcu szycia, pozycjonowanie igły, obcinanie nici. Cztery przyciski szybkiego dostępu przy igielnicy (szycie wstecz, wznios stopki, wyłączanie rygla, pozycjonowanie igły). Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Pole robocze: 650 mm
- Chwytacz: pionowy o zwiększonej pojemności
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- System igieł: DPx17
- Grubość nici: do Nm 20
- Standardowy rozstaw między igłami (KF-1560D-65): 3/8"
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-0628**

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia materiałów ciężkich.

Maszyna KRAFT KF-0628 wyposażona jest w chwytacz o dużej pojemności, co pozwala zmniejszyć częstotliwość wymiany nici bębna.

Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania pozycjonowania igieł.

Napęd stanowi energooszczędny silnik servo 230V, umieszczony pod blatem.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 8 mm
- Wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
- System igieł: DPx17
- Centralne smarowanie
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-5410J-7**

Stebnówka jednoigłowa z podwójnym transportem igłowo-ząbkowym, bezpośrednim napędem (DIRECT DRIVE) wbudowanym w głowicę i pełną automatyką. Przeznaczona jest do szycia materiałów grubszych (np. jeans, drelach) oraz tzw. "trudnych", narażonych na przesuwanie warstw podczas szycia.

Maszyna wyposażona jest w chwytacz o powiększonej pojemności, dzięki czemu nie ma konieczności częstej wymiany szpuleczki przy szyciu grubszymi nićmi.

Funkcje automatyczne (obcinanie nici, ryglowanie na początku i końcu szycia, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki), programuje się za pomocą czytelnego i prostego w obsłudze panelu sterowania, umieszczonego w głowce maszyny.

Bezpośredni napęd (Direct Drive) wpływa na zmniejszenie drgań, cichszą pracę oraz redukcję kosztów eksploatacji stebnówki.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 4000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 5 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 13 mm
- System igieł: DPx5
- Centralne smarowanie
- Zasilanie: 230V



KRAFT KF-1245V

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (igła, ząbki i stopka), przystosowana do lamowania. Maszyna przeznaczona do lamowania materiałów średnich i ciężkich tj. tapicerka, dywaniki, materiały techniczne itp. Wyposażona w duży chwytacz o pionowej osi obrotu oraz ruchome ramie lamownika (lamownik pracuje razem z kroczącą stopką).

Wbudowane sprzęgło zabezpieczające przed przeciążeniem.

Parametry techniczne:

- Maksymalna prędkość szycia: 2000 ściegów/min.
- Długość ściegu: 8 mm
- Skok igielnicy: 36 mm
- Wysokość podnoszenia stopki: 14 mm
- System igieł: DPx35 18-23
- Odległość od igły do korpusu maszyny: 257 mm
- Silnik energooszczędny servo
- Zasilanie: 230V 50/60Hz





KRAFT **KF-1508AE**

Specjalistyczna stebnówka 1-igłowa z odkrawaczem i lamownikiem do materiałów ciężkich. Potrójny transport (dolny ząbkowy oraz krocząca stopka i igła). Poziomy chwytacz (pionowa oś obrotu) o podwójnej pojemności. Możliwość szybkiego wyłączenia noża.

Maszyna przeznaczona do lamowania materiałów tj. koce, kołdry, dywany itp. z jednoczesnym odkrawaniem brzegu materiału. Silnik energooszczędny servo. Opcjonalnie możliwe zamontowanie pozycjonowania igły.

Dostępne szerokości lamowników (szerokość: wejście-taśma/wyjście):

- 66mm/20mm,
- 60mm/18mm,
- 55mm/15mm,
- 40mm/12mm.

Taśma (lamówka) składana podwójnie.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 1400 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-246 / KF-246B**

Stebnówka 1-głowa o łożu cylindrycznym, przeznaczona do ciężkiego szycia. Maszyna wyposażona w potrójny transport (ząbkowy, igłowy, krocząca stopka) oraz chwytacz o powiększonej pojemności.

Maszyna wyposażona w energooszczędny silnik servo. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania funkcji pozycjonowania igły.

Podklasa KF-246B przystosowana do lamowania. W zestawie oprzyrządowanie do zamontowania ruchomego lamownika.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2200 ściegów/minutę
- Średnica cylindra: 46 mm
- Długość ściegu: do 6 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
- Pionowy chwytacz (powiększony) na poziomej osi
- System igieł: DPx17
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-1710 / KF-1760**

Specjalistyczna stebnówka słupowa 1-igłowa (2-igłowa - KF-1760) przeznaczona do ciężkiego szycia. Maszyna wyposażona jest w potrójny transport (ząbkowy, stopkowy oraz igłowy), pneumatyczne podnoszenie stopki oraz regulację wysokości wzniosu stopki. Silnik o mocy 750W gwarantuje płynną i niezawodną pracę.

Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania funkcji pozycjonowania igieł. Centralny układ smarowania.

Parametry techniczne:

KF-1710 / KF-1760

- Prędkość szycia: do 2500 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
- System igieł: DPx17
- Grubość nici: #30 - #5
- Pole robocze: 255 mm
- Zasilanie: 230V

KF-1760

- Standardowy rozstaw między igłami: 9,5 mm (opcjonalnie inne)

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.



KRAFT KF-1710D-7

Specjalistyczna stebnówka słupowa 1-igłowa przeznaczona do ciężkiego szycia. Maszyna wyposażona jest w potrójny transport (ząbkowy, stopkowy oraz igłowy) oraz funkcje automatyczne:

- Pneumatyczne podnoszenie stopki
- Obcinanie nici
- Pozycjonowanie igły
- Ryglowanie na początku oraz końcu szycia

Regulacja wysokości wzniosu stopki. Silnik o mocy 750W gwarantuje płynną i niezawodną pracę. Centralny układ smarowania.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2500 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 9 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 15 mm
- System igieł: DPx17
- Grubość nici: #30 - #5
- Pole robocze: 255 mm
- Zasilanie: 230V

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.



KRAFT **KF-204-370**

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolnym, igłowym oraz stopkowym) przeznaczona do bardzo ciężkiego szycia (grube skóry, tkaniny techniczne).

Wyposażona w chwytacz wahadłowy XXL typu "Barrel" oraz energooszczędny napęd o mocy 750 W z funkcją pozycjonowania igły.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: 1000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 12 mm
- Podnoszenie stopki: do 20 mm
- Grubość igły: 250
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-205-370**

Stebnówka cylindryczna 1-igłowa z potrójnym transportem (dolnym, igłowym oraz stopkowym) przeznaczona do bardzo ciężkiego szycia (grube skóry, tkaniny techniczne). Wyposażona w chwytacz wahadłowy XXL typu "Barrel" oraz energooszczędny napęd o mocy 750 W z funkcją pozycjonowania igły.

Odległość od korpusu do igielnicy wynosi 32,5 cm.

Pneumatyczne podnoszenie stopki.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: 1000 ściegów/minutę
- Długość ściegu: do 12 mm
- Podnoszenie stopki: do 20 mm
- Prześwit 325 mm
- Obwód cylindra 29 cm (średnica 9,5 cm)
- Grubość igły: 250
- Zasilanie: 230V
- Maszyna szyje nićmi grubości 10

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.



KRAFT **KF-3900**

Specjalistyczna pikowarka do poduszek. Maszyna wyposażona jest w pneumatycznie podnoszoną przednią część głowicy w celu zwiększenia prześwitu pod stopką i igielnicą. Takie rozwiązanie umożliwia przesywanie bardzo grubych poduszek (wysokość podnoszenia stopki do 11,7 cm).

Specjalnie zaprojektowany mechanizm mocowania stopki dociskowej umożliwił zwiększenie pola pracy. Odległość od igły do korpusu maszyny wynosi aż 28 cm. Elektroniczna regulacja naprężenia nici igłowej zapewnia najwyższą jakość przeszycia nawet na grubych i puszystych poduszkach.

Silnik energooszczędny servo umieszczony w głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny (system Direct-Drive).

Możliwe jest zaprojektowanie i odszywanie ozdobnych rygli (wymagane specjalistyczne oprogramowanie do programowania wzorów przeszycia).

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: 2.000 ściegów/min
- Długość ściegu: 0,1 - 10,0 mm
- Skok igielnicy: 45,7 mm
- Igły MTx190 (standardowo Nm 120)
- Wysokość podnoszenia stopki: 117 mm
- Pneumatyczne podnoszenie stopki
- Pamięć 200 wzorów, do 20.000 ściegów we wzorze
- Moc silnika: 400W
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Waga: 80 kg



KRAFT KF-63900

Specjalistyczna stębnówka 1-igłowa, przeznaczona do podwijania nogawek w spodniach jeansowych. Łoże cylindryczne umożliwia podwijanie zamkniętego obwodu. Maszyna wyposażona jest w puller oraz funkcje automatyczne: obcinanie nici, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły. Zamykanie i otwieranie zwijacza odbywa się za pomocą kolanówki.

Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza.

Parametry techniczne:

- Maksymalna prędkość szycia: 3000 ściegów/min.
- Długość ściegu: 3,2mm (standard)
- Szerokość podwijania: 12,7mm (standard)
- Wysokość podnoszenia stopki: 10mm
- System igieł: DPx5
- Zwijacz pneumatyczny: tak
- Puller: tak (metalowy)
- Chłodzenie igły: tak



KRAFT **KF-3800**

Specjalistyczny automat przeznaczony do naszywania rzepów i taśm. Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik obcinający taśmę na odpowiednią długość a następnie samoczynnie wprowadzający element w prowadnice w strefie szycia. Taśma podawana jest bezpośrednio z rolki, bez konieczności wcześniejszego cięcia taśmy na odcinki, co znacznie skraca czas całego procesu.

Możliwość doszywania elementu po obwodzie, wzdłuż równoległych boków a także za pomocą koperty.

Maszyna wyposażona w dwa czytelne panele sterujące: jeden do sterowania podajnikiem, drugi do wprowadzania wzorów oraz programowania parametrów szycia (prędkość szycia, długość ściegu itp).

Maszyna wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza.

Parametry techniczne:

- Szerokość rzepu: 1-4 cm
- Długość rzepu: 1-10 cm
- Zasilanie 230V





KRAFT KF-254

Nowoczesny automat szwalniczy przeznaczony do naszywania szlufek we wszelkiego rodzaju wyrobach odzieżowych. Maszyna posiada specjalnie zaprojektowaną 2-igłową głowicę co umożliwia jednoczesne przyszywanie szlufki dwoma ryglami. Automatyczny podajnik szlufek z taśmy z jednoczesnym obcięciem szlufki na zaprogramowaną długość i uformowaniemżądanego podwinięcia. Zapewnia to znaczne skrócenie czasu przyszywania jednej szlufki. Praca operatora ogranicza się jedynie do podłożenia elementu odzieży w strefę roboczą maszyny. Maszyna umożliwia również mocowanie szlufek za pomocą ozdobnych rygli.

Wszystkie parametry pracy automatu ustawiane są na czytelnym dotykowym panelu sterującym LCD. Doszywane szlufki mogą być obcinane prosto lub dwustronnie skośnie.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 2.700 ściegów/min
- Szerokość rygla 1,0 - 3,5 mm
- Długość rygla 5 - 22 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 21 mm
- Szerokość paska szlufki 7 - 20 mm
- Zasilanie 230V
- Waga 245 kg
- Zużycie powietrza 1,8 l/min

Wydajność:

- 180-200 szt spodni przy założeniu 5 szlufek na pasku

Maszyna wyposażona jest w system wykrywania łączeń (zgrubień) paska szlufki, które są automatycznie odcinane i odrzucane ze strefy roboczej.

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza 0,5MPa



KRAFT KF-U90

Maszyna ultradźwiękowa, przeznaczona do łączenia, przecinania lub ozdobnego wykańczania wyrobów m.in. **maseczek, jednorazowej odzieży medycznej, odzieży ochronnej** a także wyrobów technicznych, obrusów, narzut, taśm, wstążek i wiele innych. Efekt ten uzyskuje się poprzez wprowadzenie obrabianych elementów w strefę działania specjalnych wałków dociskowych.

Proces łączenia i wycinania jest bezpieczny, przebiega bez dymu i ryzyka zapłonu materiału. Cięcie ultradźwiękowe gwarantuje najwyższą jakość, zapewniając również estetyczne wykończenie krawędzi materiału.

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden rodzaj wałka dociskowego, umożliwiającego uzyskanie jednego wzoru wykończenia. W zależności od potrzeb klienta dostępna jest szeroka gama wałków zapewniających różne rodzaje wykończeń. Możliwość zgrzewania i cięcia po linii prostej jak i po krzywej.

Dla prawidłowego działania wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza.

Materiały muszą zawierać min. 70% włókien sztucznych.

Parametry techniczne:

- Prędkość robocza do 22m/min
- Szerokość wałka roboczego 68mm
- Częstotliwość 20 KHz
- Moc 1500 W
- Zasilanie 230V



KRAFT **KF-7705**

Specjalistyczna maszyna do uszczelniania szwów, używana do produkcji odzieży outdoor, odzieży dla wojska i służb cywilnych, odzieży ochronnej, a także do produkcji namiotów, plandek i wielu innych produktów.

Maszyna wyposażona jest w specjalne pochylone ramię ułatwiające operatorowi pracę oraz zwiększające wydajność. Czytelny panel sterujący LCD umożliwiający ustawianie podstawowych parametrów pracy tj. temperatura, prędkość robocza, prędkość wsteczna i wielu innych. Do prawidłowego działania wymagane jest podłączenie źródła sprężonego powietrza.

Parametry techniczne:

- Prędkość pracy 5-30m/min
- Temperatura powietrza 0 - 750 °C
- Moc 2 kW
- Moc grzałki 1800 W
- Zasilanie 230V
- Szerokość rolki 28mm
- Szerokość taśmy uszczelniającej 14 - 25mm
- Wysokość podnoszenia rolki 25 mm
- Ciśnienie robocze powietrza 3kg/cm²



KRAFT **KF-101**

Podszywarka 1-nitkowa, szyjąca ścięciem jednostronnie krytym, z interwałem (mechanizm nastawnego przeskoku ścięgu 1:2), przeznaczona do podszywania materiałów lekkich i średnich. Konstrukcja cylindryczna umożliwia obszywanie wąskich obwodów tj. nogawki, rękawy itp.

Wyposażona w odsuwany stolik ułatwiający przeszycia na większych powierzchniach materiału.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 2.500 ściągów/min
- Długość ścięgu 3-8 mm
- System igieł LWx6T



KRAFT **KF-140H**

Podszywarka cylindryczna 1-nitkowa szyjąca ścięgiem jednostronnie krytym, przeznaczona po podszywania materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona w przednią rolkę wspomagającą prowadzenie materiału podczas szycia. Energooszczędny silnik servo umieszczony jest pod blatem.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 2.500 ścięgów/min
- Podnoszenie stopki 12mm
- Długość ścięgu 3-8 mm
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-500**

Uniwersalna, przenośna podszywarka 1-nitkowa do cienkich i średnich materiałów. Doskonała do rękawów, nogawek, spódnic i żakietów, podszywa ścięciem jednostronnie krytym. Z interwałem (mechanizm nastawnego przeskoku ścięgu 1:1/1:2).

Standardowo wyposażona w podnośnik kolanowy, pedał, zintegrowany silnik na 230V i stojak na nici.

Parametry techniczne:

- Długość ścięgu: 3-8 mm
- Prędkość szycia: 1200 ścięgów/min
- System igieł: LWx6T



KRAFT KF-27

Maszyna tworząca ścieg ozdobny w kształcie "muszelki", możliwość zmiany wzoru przy pomocy dźwigni.

Parametry techniczne:

- Maksymalna prędkość szycia: 1200 ściegów/min
- Liczba ściegów na muszelkę: 1, 4 lub 8
- Szerokość ściegu: 7 – 9 mm
- Grubość materiałów: do 6 mm



KRAFT KF-38

Maszyna tworząca ścieg ozdobny w kształcie "muszelki", możliwość zmiany wzoru przy pomocy dźwigni.

Parametry techniczne:

- Maksymalna prędkość szycia: 1200 ściegów/min
- Liczba ściegów na muszelkę: 1, 4 lub 8
- Szerokość ściegu: 10–12 mm
- Grubość materiałów: do 6 mm



KRAFT **KF-2284D**

Maszyna 1-igłowa typu ZIG-ZAK z transportem dolnym ząbkowym z możliwością zmiany wzoru ściegu z ZIG-ZAK na TRÓJSKOK i odwrotnie – bez konieczności wymiany krzywki.

Maszyna wyposażona w nowoczesny energooszczędny silnik servo zamontowany w głowicy maszyny (Direct Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę a także niższy poziom wibracji w stosunku do silników poprzedniej generacji.

Maszyna przeznaczona do szycia ozdobnych ściegów, stosowanych głównie w bielizniarstwie (ozdobne doszywanie koronki, gumokoronki) gdzie wymagana jest estetyka i elastyczność ściegu.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia do 4500 ściegów/min
- Długość ściegu do 2,5 mm
- Szerokość ściegu do 10 mm (trójskok)
- Zasilanie 230V



KRAFT KF-2502

Specjalistyczna maszyna 1-igłowa 2-nitkowa typu overlock, przeznaczona do obszywania dywanów, wykładzin i innych ciężkich materiałów technicznych. Konstrukcja głowicy umożliwia szycie łuków wewnętrznych.

Maszyna umożliwia szycie grubą nitką, przędzą lub żyłką.

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia do 3000 ściegów/min
- Szerokość ściegu 14 mm
- Gęstość ściegu od 1 do 10 ściegów na cm
- Wysokość podnoszenia stopki 20 mm
- Maksymalna grubość przeszywanego materiału 15 mm
- Centralne smarowanie
- Transport dolny ząbkowy



KRAFT KF-6

Specjalistyczna przenośna maszyna łańcuskowa 1-igłowa 1-nitkowa przeznaczona do zamykania worków papierowych, jutowych oraz wielu innych.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie maszyny w różnych miejscach, przenoszenie jej w zależności od potrzeb.

Maszyna może również pracować na podwieszeniu (wymagany jest opcjonalny uchwyt).

Parametry techniczne:

- Liczba igieł: 1
- Liczba nitów: 1
- Długość ściegu: 7,2 mm
- Igły: D5
- Prędkość szycia: 1700 ściegów / min
- Maks. grubość szytego worka: 10,0 mm
- Zasilanie: 230V
- Moc silnika: 90W
- Waga: 5kg



KRAFT NHG-500B/600B

Klejarka o ruchu ciągłym, taśmowa, szerokość 500 lub 600mm, regulowana temperatura do 190C utrzymywana przez elektroniczny termostat z funkcją programowania (informacja o wartości temperatury zadanej oraz temp. rzeczywistej), regulowany czas podklejania i docisk max. 1,5 kg/cm².

Maszyna posiada system samoczynnego pozycjonowania taśm, zabezpieczenia przed zsunięciem z wałków prowadzących oraz wałki zbierające. Posiada tzw. "otwarty bok" pozwalający na podklejanie elementów szerszych niż pole robocze. Zastosowane taśmy zostały wykonane w technologii bezszwowej.

Urządzenie wyposażone jest w stabilną podstawę na kółkach.

Parametry techniczne:

	NHG 500-B	NHG 600-B
Maks. szerokość (mm)	500	600
Prędkość (m/min)	0~10	0~10
Siła docisku (kg/cm ²)	0~1,5	0~1,5
Temperatura (°C)	190	190
Moc (kW)	5,6	7
Wymiary - dł x szer x wys (mm)	920 x 1645 x 1055	1020 x 1645 x 1055
Waga (kg)	170	178
Zasilanie (V)	380	380



KRAFT THS-4040D/4060D/4080/D

Ręczna prasa termiczna z płytą grzewczą o wymiarach 40 x 40cm, 60 x 40cm lub 80 x 40 cm. Urządzenie wyposażone jest w czytelny wyświetlacz do regulacji temperatury grzania oraz czasu docisku. Wyłącznik czasowy uruchamia sygnał dźwiękowy po upływie zadanego czasu zgrzewania. Zaletą urządzenia jest również regulacja siły docisku oraz duży kąt otwarcia płyt grzewczych.

Parametry techniczne:

- płynna regulacja temperatury w zakresie 50-300°C
- moc grzałki 3 kW
- zasilanie 230V




KRAFT KF-CT1501H / KF-CT1502H

Profesjonalna kompaktowa hafciarka 1-głowicowa (dostępna opcja 2-głowicowa) 15-kolorowa przeznaczona do haftowania na elementach płaskich oraz cylindrycznych (czapki, itp.), a także na wyrobach gotowych. Maksymalne pole haftu na elementach płaskich to 37,5 x 53,5cm. Automatyczny start i zmiana koloru. Maszyna wyposażona w czytelny kolorowy dotykowy panel sterujący 10" z menu w języku polskim. Bogate wyposażenie standardowe. Funkcja automatycznej kontynuacji haftowania wzoru po zaniku napięcia.

Parametry techniczne:

- ilość igieł: 15
- prędkość haftowania: 1200 ściegów/min
- menu w języku polskim
- napięcie: 230 V
- pobór mocy: 100 W
- czujnik zerwania nici: tak
- oświetlenie: LED
- porty USB: 2
- porty LAN: 1
- format plików: .dst .dsb .dha i inne
- 2 szt ramka w rozmiarze: 90 x 90
- 2 szt ramka w rozmiarze: 120 x 120
- 2 szt ramka w rozmiarze: 150 x 150
- 2 szt ramka w rozmiarze: 220 x 220
- 2 szt ramka w rozmiarze: 290 x 290
- 1 szt ramka w rozmiarze 360 x 510
- 1 szt aluminiowa ramka w rozmiarze: 375 x 535
- przyrząd do haftowania czapek + 2 szt uchwyt do czapek
- stabilny stolik wyposażony w kółka transportowe

RAMKI / TAMBORKI

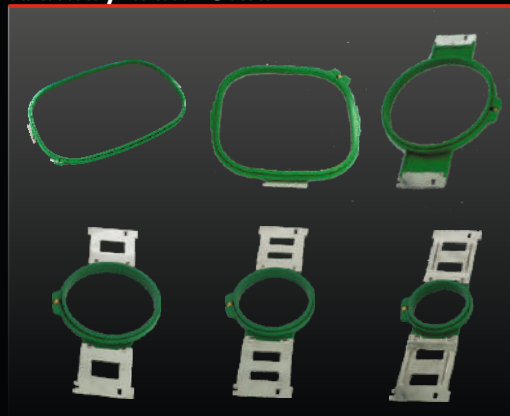

HAFCIARKA KF-CT1501H / KF-CT1502H



wersja 2-głowicowa

OPCJE DODATKOWE DO HAFCIAREK



Do cekinów



Do wszywania sznurka



Do haftu na paskach



Do haftu na wąskich elementach
cylicydrycznych np. nogawki



Do haftu na butach



KRAFT KF-CT1204 / KF-CT1206

Przemysłowa hafciarka 4- lub 6-głowicowa. Każda głowica wyposażona jest w 12 igielnic umożliwiających haftowanie dwunastoma różnymi kolorami. Konstrukcja maszyny umożliwia haftowanie na elementach płaskich, czapkach, wyrobach gotowych i wielu innych. Szybka i łatwa zmiana między haftowaniem na płasko a haftowaniem na czapkach. Automatyczny start i zmiana koloru. Maszyna wyposażona w czytelny kolorowy panel sterujący 10" z menu w języku polskim. Bogate wyposażenie standardowe. Funkcja automatycznej kontynuacji haftowania wzoru po zaniku napięcia.

Parametry techniczne:

- Ilość głowic: 4 lub 6 w zależności od modelu
- Ilość igieł: 12
- Prędkość haftowania na płasko: 1200 ściegów/min
- Prędkość haftowania na czapkach: 600 ściegów/min
- Szeroki kąt haftu na czapkach: 270°
- Menu w języku polskim
- Napięcie: 230 V
- Pobór mocy: 100 W
- Czujnik zerwania nici: tak
- Oświetlenie: LED
- Porty USB: 2
- Porty LAN: 1
- Format plików: .dst .dsb .dha i inne


OPCJE DODATKOWE DO HAFCIAREK



Oprzędkowanie do cekinów pojedyncze.



Oprzędkowanie do cekinów podwójne.

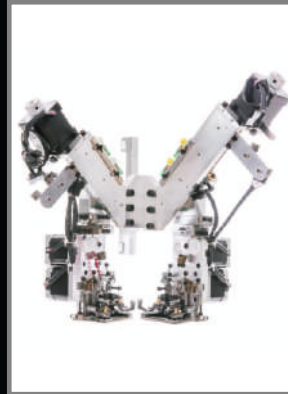

Oprzędkowanie do cekinów poczwórne.




Oprzędkowanie do do wszywania sznurka.




Oprzędkowanie do wszywania koralików.



Oprzędkowanie do wszywania kordonka.

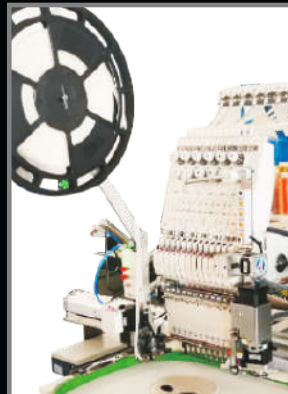

Oprzędkowanie do wszywania koralików.

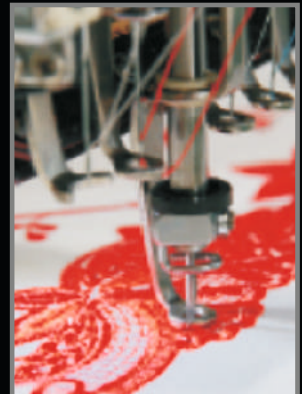

Oprzędkowanie do wycinania materiału.



Laser do cięcia materiału.



Wskaźnik laserowy.



System automatycznego smarowania.



System szybkiej zmiany kolorów.



KRAFT **KF-801**

Maszyna przeznaczona do ścieniania brzegów skór jak również materiałów z tworzyw sztucznych i gumowych. Wykorzystywana przy produkcji obuwia, tapicerki meblowej, toreb, wyrobów technicznych i wielu innych.

Parametry techniczne:

- Prędkość pracy do 1200 obr/min
- Szerokość ścieniania 15-50mm



KRAFT KF-438ABF

Elektroniczna guzikarka dwu-nitkowa z automatycznym podajnikiem guzików. Przystosowana do doszywania guzików płaskich. Dzięki zastosowaniu ściegu stebnowego, zamocowanie jest trwalsze, bez ryzyka przypadkowego wyprucia.

Automatyczny podajnik znacząco wpływa na zwiększenie wydajności pracy. Maksymalna prędkość podawania to 30 guzików na minutę (1 guzik co 2 sekundy). Cały proces podawania sterowany jest za pomocą silników krokowych.

Automatyczne pozycjonowanie i odrzucanie guzików ułożonych wierzchnią stroną do dołu.

Maszyna wyposażona jest w zestaw uchwytów podających guziki (do guzików z dwoma lub czterema otworami dostępne w różnych rozstawach otworów). Łatwa i szybka zmiana rozmiaru guzika. Sterowanie za pomocą czytelnych dotykowych paneli sterujących.

Wymagane podłączenie do instalacji ze sprężonym powietrzem. Zużycie powietrza 20 litrów/min

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2,700 ściegów/min
- System igieł: DPx17 # 14
- Średnica guzika: 10 – 22 mm
- Grubość guzika: 1.5 – 3.5 mm
- Zasilanie: 230V / 50Hz



KRAFT KF-110LR

Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na zimno lub na gorąco z zatapianiem brzegu. Znajduje zastosowanie przy cięciu taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.

Urządzenie automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem brzegów (przy pracy na gorąco). Ma to istotne znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na strzępienie (zatapianie brzegów dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej temperaturze).

Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Maszyna zapamiętuje wprowadzone ustawienia również po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura: 320 stopni Celsjusza
- Regulacja długości cięcia: 20–9999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
- Szerokość taśmy: do 85 mm
- Regulacja prędkości przesuwu materiału
- Średnia wydajność: 70-90 szt/min (przy 50 mm długości)
- Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
- Programowanie liczby odcinków do cięcia
- Cięcie na wprost (prostopadłe do taśmy)
- Moc: 0,66 kW
- Waga: 24 kg
- Zasilanie: 230V



KRAFT KF-120H

Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na gorąco z zatapianiem brzegu. Znajduje zastosowanie przy cięciu taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.

Urządzenie automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem brzegów. Ma to duże znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na strzępienie (zatapianie brzegów dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej temperaturze).

Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Maszyna zapamiętuje wprowadzone ustawienia również po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą czytelного panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura: 350 stopni Celsjusza
- Regulacja długości cięcia: 20–99999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
- Szerokość taśmy: do 100 mm
- Regulacja prędkości przesuwu materiału
- Średnia wydajność: 100 szt/min (przy 50 mm długości)
- Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
- Programowanie liczby odcinków do cięcia
- Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy)
- Moc: 0,66 kW
- Waga: 24 kg
- Zasilanie: 230V



KRAFT KF-120LR

Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na zimno lub na gorąco z zatapianiem brzegu. Znajduje zastosowanie przy cięciu taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.

Urządzenie automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem brzegów (przy pracy na gorąco). Ma to istotne znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na strzępienie (zatapianie brzegów dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej temperaturze). Regulacja temperatury za pomocą precyzyjnego elektronicznego regulatora.

Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura: 320 stopni Celsjusza
- Regulacja długości cięcia: 20–99999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
- Szerokość taśmy: do 95 mm
- Regulacja prędkości przesuwu materiału
- Średnia wydajność: 70-90 szt/min (przy 50 mm długości)
- Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
- Programowanie liczby odcinków do cięcia
- Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy)
- Moc: 0,66 kW
- Waga: 24 kg
- Zasilanie: 230V



KRAFT **KF-120HX**

Urządzenie do automatycznego cięcia taśmy na gorąco z zatapianiem brzegu. Maszyna przystosowana do cięcia na wprost lub pod kątem 45°. Urządzenie przeznaczone do cięcia taśm nośnych, taśm parcianych, rzepów, gumy, taśm suwakowych i wielu innych.

Maszyna automatycznie odmierza zaprogramowane odcinki taśmy i odcina z jednoczesnym zatapianiem brzegów. Ma to duże znaczenie w przypadku cięcia materiałów podatnych na strzępienie (zatapianie brzegów dotyczy materiałów syntetycznych, podatnych na topienie w wysokiej temperaturze).

Automatyczne zatrzymanie w przypadku skończenia się taśmy. Maszyna zapamiętuje wprowadzone ustawienia również po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Wszystkie parametry wprowadza się za pomocą czytelnego panelu sterującego z wyświetlaczem LCD. Jest to idealna maszyna służąca zwiększeniu efektywności i poprawie jakości wyrobów przy jednoczesnej oszczędności pracy, dzięki wysokiej dokładności i prędkości obcinania maszyny oraz łatwemu sterowaniu urządzeniem.

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura: 350 stopni Celsjusza
- Regulacja długości cięcia: 20–99999 mm (sterowana silnikiem krokowym)
- Szerokość taśmy: do 35/55 mm
- Regulacja prędkości przesuwu materiału
- Średnia wydajność: 100 szt./min (przy 50 mm długości)
- Możliwość cięcia dwóch taśm jednocześnie (równolegle)
- Programowanie liczby odcinków do cięcia
- Cięcie na wprost (prostopadle do taśmy) lub pod kątem 45°
- Moc: 1,0 kW
- Waga: 24 kg
- Zasilanie: 230V



KRAFT KF-AU-550-5"

Precyzyjny, lekki i wygodny w użyciu uniwersalny nóż pionowy. Dzięki zastosowaniu wąskiego ostrza sprawdza się do cięcia materiałów po łuku gdzie wymagana jest duża precyzja. Dodatkowo wyposażony w automatyczną ostrzałkę oraz system oliwienia.

Parametry techniczne:

- Długość ostrza 5"
- Maksymalna wysokość cięcia 9,5 cm
- Moc silnika 370W
- Waga 9 kg
- Zasilanie 230V



KRAFT KF-AU-550-6"-12"

Nowoczesny, wytrzymały, uniwersalny nóż pionowy do wszelkiego rodzaju materiałów. Wyposażony w automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania.

Dostępne rozmiary(wysokości) noży: 6",8",10",12"

Parametry techniczne:

- Długość ostrza 6",8",10",12"
- Maksymalna wysokość cięcia 11 cm, 16 cm, 21 cm, 26 cm
- Moc silnika 550W
- Waga 14,5 kg
- Zasilanie 230V

NÓŻ PIONOWY KRAFT-KF-AU-750W-8"-10"



KRAFT KF-AU-750-8"-10"

Nowoczesny, wytrzymały, uniwersalny nóż pionowy do wszelkiego rodzaju materiałów. Wyposażony w automatyczną ostrzałąkę paskową i system smarowania.

Dostępne rozmiary(wysokości) noży: 6",8",10",12"

Parametry techniczne:

- Długość ostrza 8",10"
- Maksymalna wysokość cięcia 16 cm, 21 cm
- Moc silnika 750W
- Waga 14,5 kg
- Zasilanie 230V



KRAFT KF-65 (Ø65)

Przemysłowy nóż tarczowy przeznaczony do cięcia różnych typów materiałów. Urządzenie nadaje się do cięcia materiałów zarówno cienkich (jedwabie, materiały bawełniane, syntetyczne itp.) jak i grubszych (drelich, cienkie skóry, materiały obiciowe itp.)

Mały rozmiar wraz ergonomicznym kształtem zapewniają wygodę użytkowania oraz wysoką precyzję cięcia.

Parametry techniczne:

- Średnica ostrza 65 mm
- Wysokość cięcia do 2,2 cm
- Moc 150W
- Waga 1,2 kg
- Zasilanie 230V



KRAFT KF-100 (Ø100)

Uniwersalny nóż tarczowy do różnorodnych zastosowań. Znajduje zastosowanie przy cięciu pojedynczych warstw jak również wyższych nakładów. Nóż posiada ostrzałkę oraz osłonę ostrza.

Parametry techniczne:

- Średnica ostrza 100 mm
- Wysokość cięcia do 2,6 cm
- Moc 120W
- Waga 1,2 kg
- Zasilanie 230V



KRAFT KF-125 (Ø125)

Uniwersalny nóż tarczowy do różnorodnych zastosowań. Znajduje zastosowanie przy cięciu pojedynczych warstw jak również wyższych nakładów. Nóż posiada ostrzałkę oraz osłonę ostrza.

Parametry techniczne:

- Średnica ostrza 125 mm
- Wysokość cięcia do 4 cm
- Moc 120W
- Waga 2,6 kg
- Zasilanie 230V



KRAFT DC-70

Akumulatorowy nóż tarczowy przeznaczony do cięcia różnego typu materiałów. Ostrze ośmiokątne o średnicy 70mm. Zestaw obejmuje: 2 x akumulator 4Ah, ładowarka, zapasowe ostrze oraz ostrzałka.

Parametry techniczne:

- Prędkość maksymalna: 1000 obr/min
- Średnica ostrza: 70 mm
- Wysokość cięcia: do 25 mm
- Napięcie: 10.8V
- Akumulatory w zestawie: 2 x 4Ah
- Waga netto: 989 g / 1207 g
- Kształt ostrza: ośmiokąt




KRAFT DC-100

Akumulatorowy nóż tarczowy przeznaczony do cięcia różnego typu materiałów. Ostrze ośmiokątne o średnicy 100mm. Zestaw obejmuje: 2 x akumulator 4 Ah, ładowarka, zapasowe ostrze oraz ostrzałka.

Parametry techniczne:

- Prędkość maksymalna: 800 obr/min
- Średnica ostrza: 100 mm
- Wysokość cięcia: do 35 mm
- Napięcie: 10.8V
- Akumulatory w zestawie: 2 x 4 Ah
- Waga netto: 1740 g
- Kształt ostrza: ośmiokąt

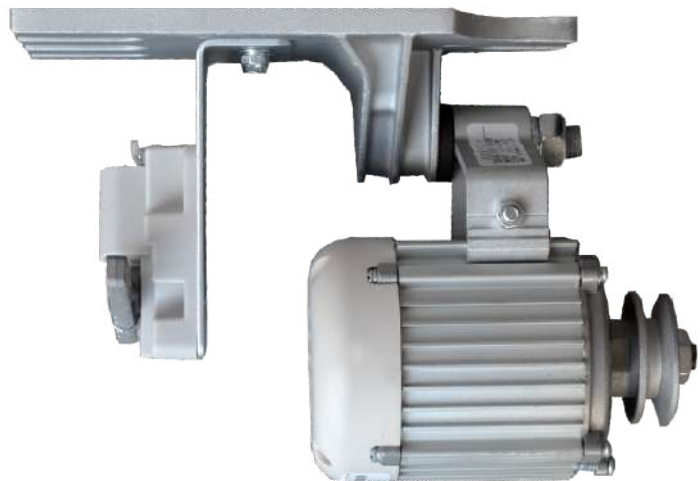

KRAFT **KF-550W, KF-800W**

Nowoczesny, energooszczędny silnik jednofazowy o mocy 550W (800W), doskonale zastępujący tradycyjne silniki sprzęgłowe. Przeznaczony do większości maszyn szwalniczych w podklasach do ciężkiego szycia m.in. stebnówek z potrójnym transportem.

Zastosowanie silnika servo gwarantuje cichą pracę oraz mniejsze zużycie energii, które może wynosić nawet 70% w porównaniu z silnikami sprzęgłowymi.

W komplecie znajdują się:

- silnik,
- skrzynka elektroniczna z programatorem i wyświetlaczem,
- włącznik,
- cięgno,
- osłona paska,
- koło pasowe,
- wtyczka.

Model	Zasilanie (V)	Moc (W)	(Hz)	Moment obr. (Nm)	Prędkość (obr/min)	Zastosowanie
KF-550W	220	550	50/60	4	6000	Szycie lekkie, średnie i ciężkie
KF-800W	220	800	50/60	10	3500	Szycie lekkie, średnie i ciężkie

The logo features the word "KRAFT" in a bold, white, sans-serif typeface. A red horizontal bar is positioned beneath the letters, starting from the left edge of the 'K' and extending to the right edge of the 'T'.

KRAFT

www.kraftsewing.com